

新型可搬式特殊信号発光機

約30%軽量化されました！(前機種と比較)

SSエミッター

特許第 5854552 号

東日本旅客鉄道株式会社との共同開発品です。



【品番】SKE-011(赤)/SKE-022(黄)




【本体セット】
本体・充電器・専用ケース



【三脚セット オプション】
三脚・専用ケース

- パワーLEDを使用で**昼夜 800m**先からの視認が可能
- 発光色は**赤・黄**の2タイプ
- 連続使用時間が**8時間以上**
- 小型で**軽量**なので持ち運びに便利
- 底面の**強力マグネット**で設置が容易

概略図

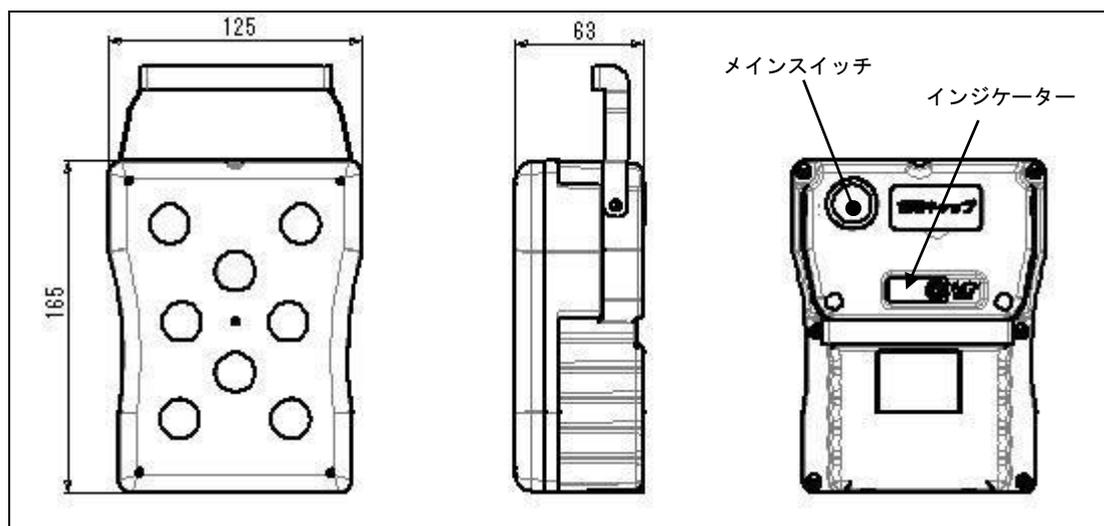

装置性能

区分	項目	仕様
発光部	発光体／数量	パワーLED（赤色・黄色）／8個
	点滅回数	1分間約600回
	連続発光時間	充電完了状態から8時間以上（20℃時）
	視認可能距離	昼間800m以上
電源	種類	リチウムイオンバッテリー
	電圧	5.0V
充電機能	充電入力	商用電源（AC100V、50/60Hz）
	充電方法	専用充電器を使用
	充電時間	約5時間（20℃時）
	充電状態表示機能	4段階インジゲーター表示
	充電寿命	充電回数 約500回
保護等級	JIS 保護等級	IP44 相当
寸法／重量	寸法	幅125×奥行63×高さ165（mm）
	重量	約550g（バッテリー含む）
その他	磁石吸着力	約15kgf（垂直方向）
付属品	専用充電アダプター	
	本体収納ショルダーバック	
	取扱説明書（兼保証書）	
オプション	専用三脚・収納バック付（寸法610mm～1,700mm 約1.4kg）	
製品保証期間		ご購入より1年間

仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

【お問い合わせ】

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10 中屋第2ビル2F

TEL 042-774-8911 FAX 042-779-6667

 セーヨー工業株式会社